PADDY

POÊLE À GRANULÉS

8 kW

10 kW

EN 16510

- Porte en verre vitrocéramique
- Radiocommande de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellet : 15 kg
- Wi-fi pour gestion à distance (opt.)
- Canalisable (1 ou 2 kits opt.)

Finitions

CÔTES ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTES ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÔTES ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

Sortie fumées

BACK POSTÉRIEURE

UP SUPÉRIEURE SIMPLE

	8 kW	10 kW
Puissance Brûlée* kW	9,0	11,0
Puissance thermique nominale kW	8,2	10,0
Puissance minimale kW	2,4	2,9
Rendement (pot min/nom)%	93/91	95/91
Consommation (pot min/nom)% kg/h	0,53/1,87	0,62/2,27
Ø Tube air comburant postérieur mm	50	50
Ø Sortie fumées mm	80	80
Capacité du réservoir pellet kg	15	15
T fumées à la buse du générateur °C	201	200
Tirage minimumo Pa	10	10
CO (13% O_2)* mg/m^3	113	165
Volume fumées* g/s	5,2	6
Poussières (13% O_2)* mg/m^3	20	11
NOX (13% O_2)* mg/m^3	139	131
OGC (13% O_2)* mg/m^3	3	2
Rendement énergétique saisonnier %	80	80
Poids kg	105	110
Dimensions (LxPxH) cm	49 x 50 x 110	49 x 50 x 110
Garantie corps de chauffe ans**	2(5)	2(5)
Classe d'étanchéité	BE	CM50
Classe énergétique (échelle de G à A++)	A+	A+
Certifications	EN16510-1 EN16510-2-6	EN16510-1 EN16510-2-6
Étoiles équivalent flamme verte	7	7

** Valeurs relatives à la puissance nominale (max)*
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations*

DESSINS TECHNIQUES
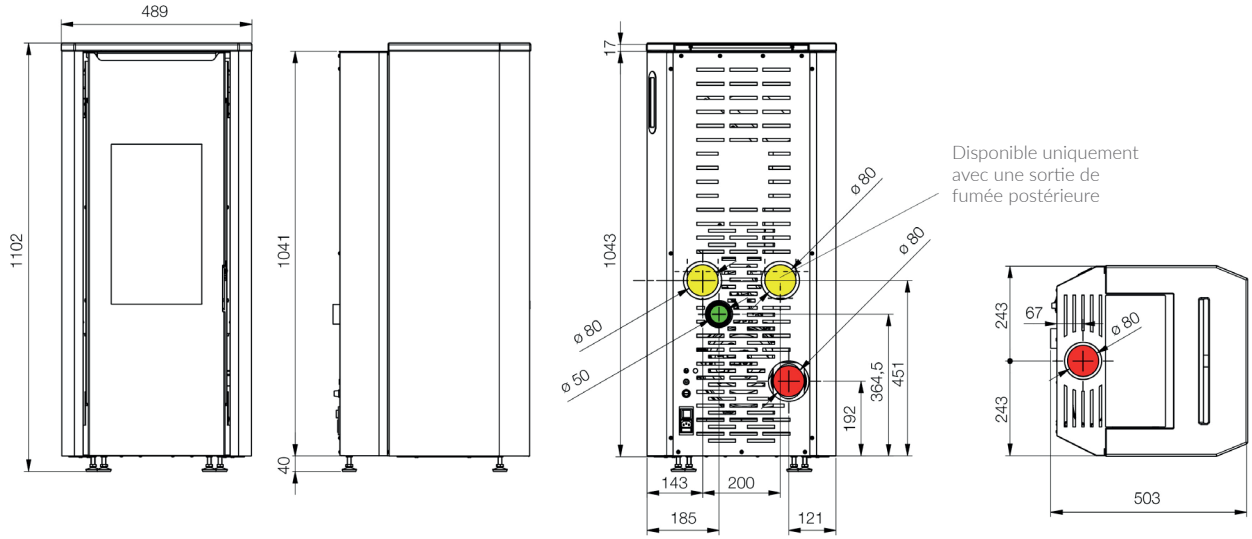
- *Entrée d'air*
- *Sortie fumées*
- *Canalisation*